



کوهسار مینا


شرکت مهندسی و ساخت
برق و کنترل مینا (هکو)

MAPNA

مرکز کسب و کار برقی سازی


شارژر AC پرتابل مینا

AP3-AP5-۳/۷kW

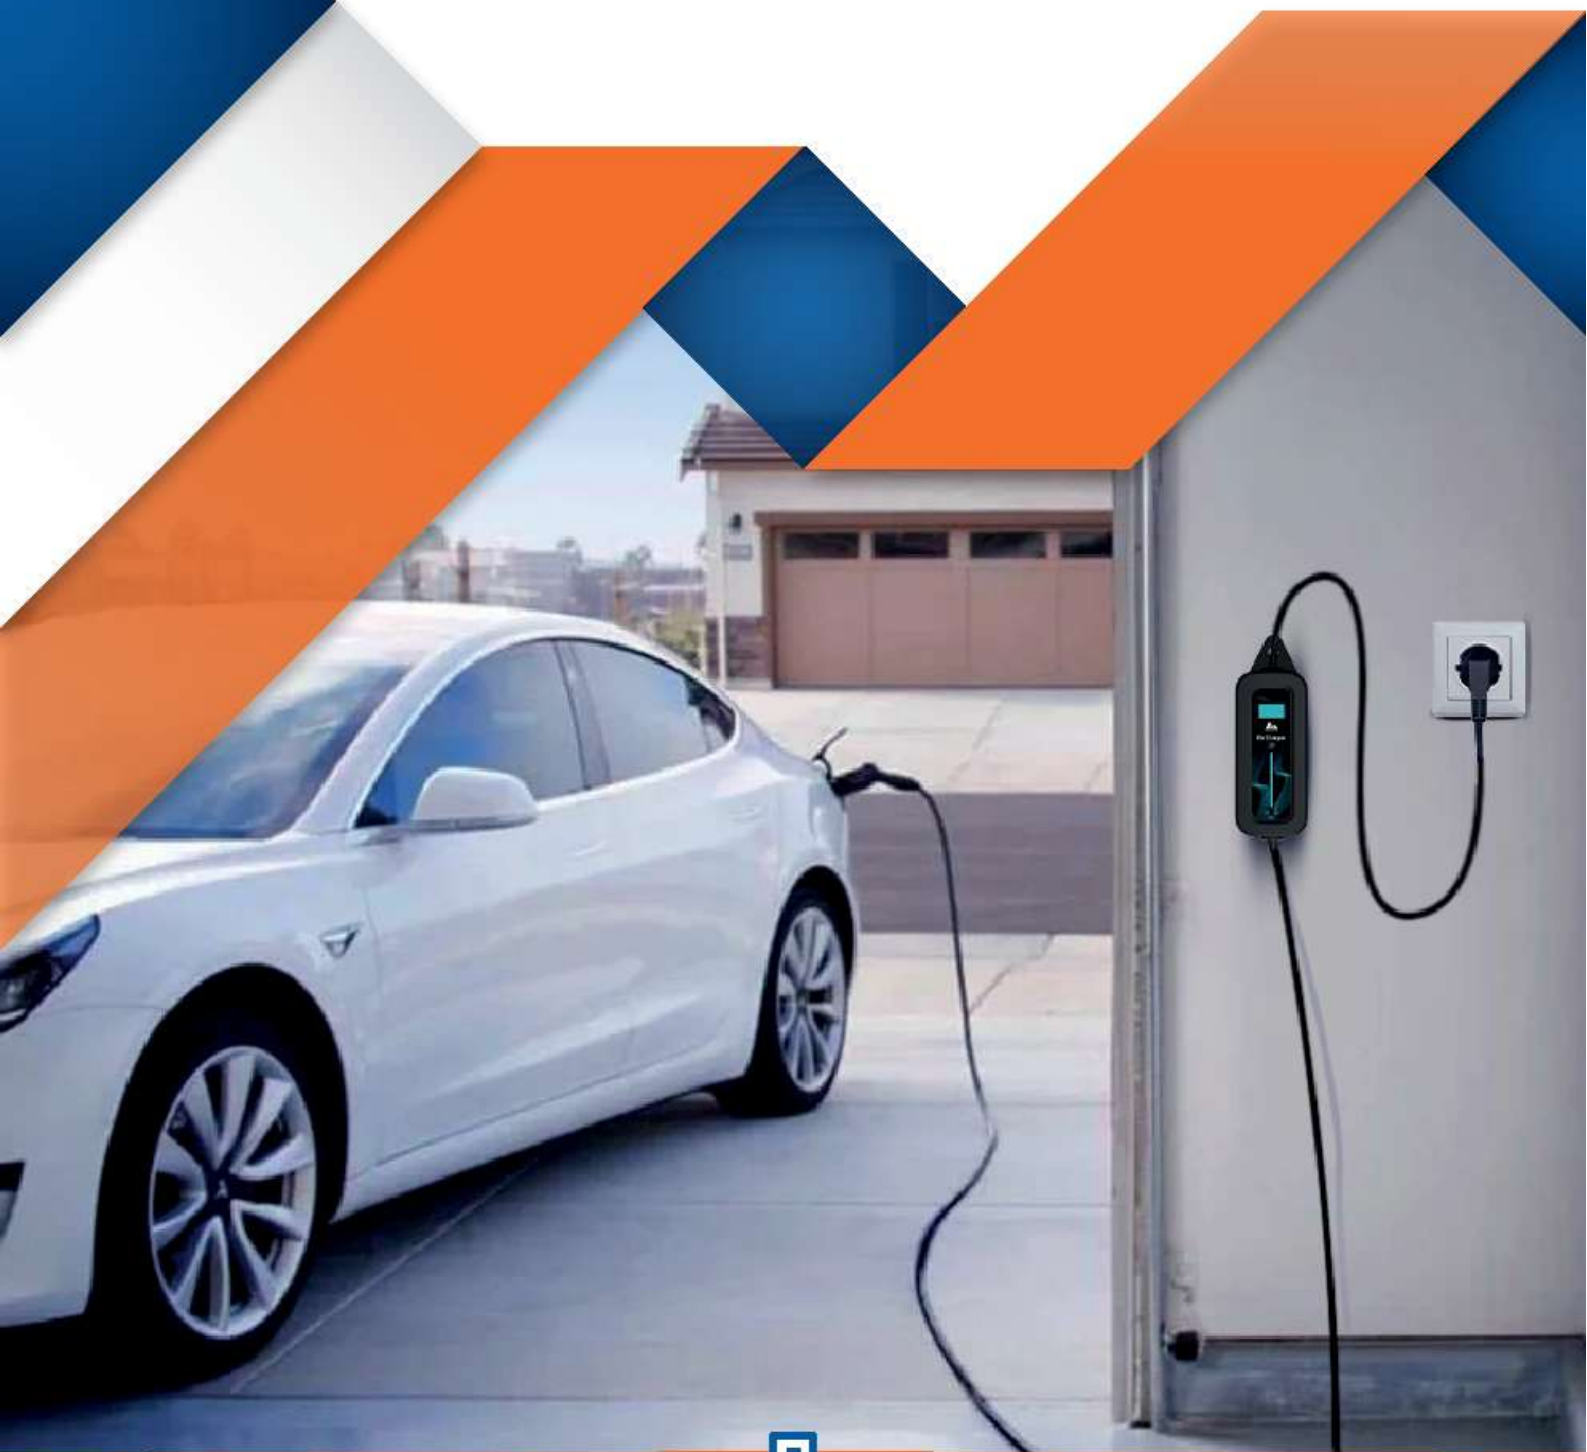

ویژگی‌های شاخص شارژرهای پرتابل AC

شارژرهای AC پرتابل مینا، راهکاری قابل اطمینان برای شارژ انواع مدل‌های خودرو برقی ارائه می‌کند. قابل حمل بودن این نوع شارژر، امکان شارژ در هر مکانی را برای کاربر فراهم می‌کند. علاوه بر این امکان تنظیم حداکثر جریان شارژ از قابلیت‌های بارز این نوع شارژر می‌باشد.

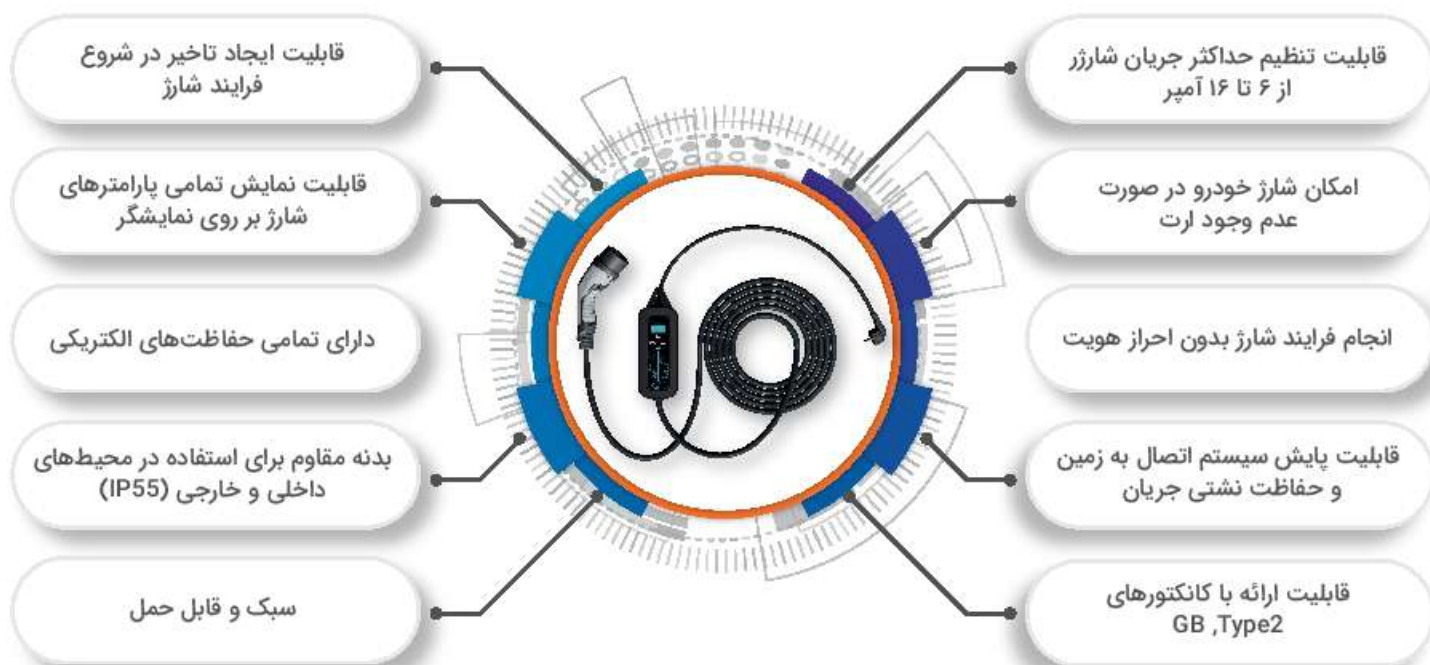

مزایای شارژر AC پرتابل مینا



مشخصات فنی

ورودی

ولتاژ	۲۳۰ VAC، تک فاز
مشخصه ورودی	1P + N + PE
بیشینه جریان	۱۶ A
پازده	99%
فرکانس کاری	۵۰Hz

خروجی

توان نامی	۳/۷ kW
ولتاژ نامی	۲۳۰ VAC
حفاظت ها	حفاظت های جریان، ولتاژ، دما و نشتی جریان
کلاس دقت اندازه گیری توان و انرژی	کمتر از ۰.۵٪ در دمای ۲۵°C
مد شارژ	مد ۲
کلید قطع اضطراری	ندارد

مشخصات محیطی

دمای کاری	-۲۵°C ~ ۵۵°C
درجه حفاظت	IP55
حداکثر رطوبت نسبی در دمای ۴۰ درجه	۷۵٪
حداکثر ارتفاع از سطح دریا	۲۰۰۰ m

مشخصات مکانیکی

جنس بدنه	پلاستیک
مدل کانکتور	GB, Type 2
وزن	۲kg
محل نصب	قابل حمل
ابعاد	۲۲۰mm * ۹۰mm * ۶۰mm (D*W*H)

گواهی نامه و گارانتی


استانداردهای قابل پشتیبانی	IEC62752 ، IEC 61851-1
گواهی نامه	CE
گارانتی	۱۲ ماه

مشخصات ویژه

نمایش پارامترهای شارژ	OLED 1.3"
نمایش وضعیت شارژ	Color LED
جریان های قابل تنظیم به عنوان حداکثر جریان شارژ	۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ آمپر
زمان های ایجاد تاخیر در شروع فرآیند شارژ	۲، ۴، ۶، ۸ ساعت
قابلیت اعلان هشدار اتصال زمین و حفاظت نشتی جریان	RCD-Type B
قابلیت نمایش وضعیت اتصال ارت	دارد
قابلیت انجام فرایند شارژ در صورت عدم اتصال ارت	دارد

مکان‌های مناسب برای استفاده

به کمک شارژر قابل حمل مپنا در هر مکانی که پریز برق موجود باشد، می‌توان خودروی برقی را شارژ کرد.

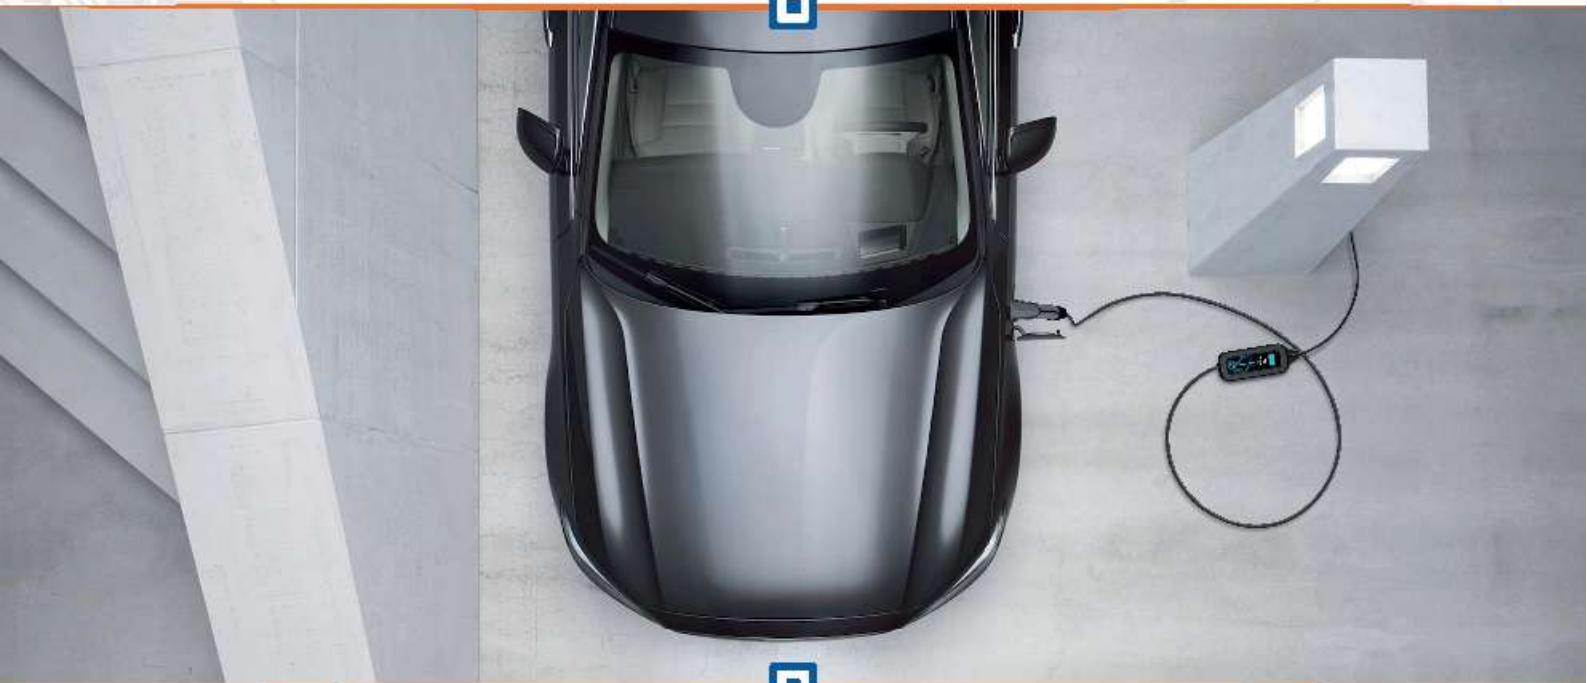

www.emapna.com



emapna



emapna



emapna



emapna

استان البرز، شهر فردیس، بلوار سپهبد قاسم سلیمانی،
بلوار مپنا، شرکت مکو، مرکز کسب و کار برقی‌سازی
صندوق پستی: ۳۱۵۸۵۱۵۵۱

۳۰۶۰۰

(+۹۸) ۲۶ ۳۵۷۰۱۵۰۰

